


9. PRZYCISKI AWARYJNE PPOŻ.

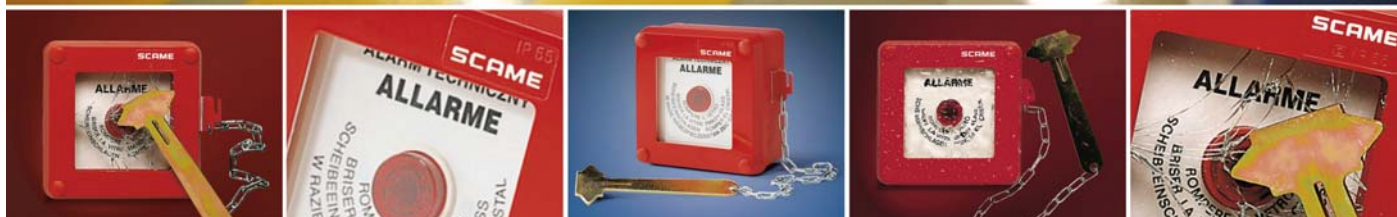

PRZYCISKI AWARYJNE SKRZYŃKA Z DRZWICZKAMI AKCESORIA

Przyciski ppoż. serii EMERGENCY wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle. Dzięki nim w szybki sposób można powiadomić o zagrożeniu (np. pożaru). Mogą być montowane natynkowe i podtynkowo, a zamontowana żarówka w przycisku jest zawsze widoczna. Uzupełnieniem tej serii są skrzynki z drzwiczkami i listwą DIN na 6 modułów spełniające normy EN 60947-5-1.

Są wytwarzane z termoplastu. Powierzchnia skrzynek jest odporna na związki chemiczne (kwasy, oleje mineralne, zasady, sole) i odporna na promieniowanie UV. Stopień ochrony w zależności od montażu klasuje się między IP55 a IP65.

PRZYCISKI AWARYJNE PPOŻ.

Normy: EN 60947-5-1

Stopień ochrony: max IP65

Klasa ochronna: II


Temperatura pracy: -25° C do +60° C

Wymiarowo stabilne przy max. temperaturze pracy: +85° C


Kolor: czerwony RAL3000

Materiał odporny na promieniowanie UV, bezhalogenowy.


Przyciski awaryjne ppoż., montaż podtynkowy - IP55

	Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
	Z podświetlonym przyciskiem i młotkiem (można zamontować żarówkę na 12V, 24V lub 250V) z jednym łącznikiem (NO) i jednym rozłącznikiem (NC) kontaktu (2A, 250V), dodany młotek służy do rozbicia szyby	100x100x50	1/13	676.25100*
	* można zastosować puszkę 875.4303			


Przyciski awaryjne ppoż., montaż natynkowy - IP55

	Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
	Z podświetlonym przyciskiem i młotkiem (można zamontować żarówkę na 12V, 24V lub 250V) z jednym łącznikiem (NO) i jednym rozłącznikiem (NC) kontaktu (2A, 250V), dodany młotek służy do rozbicia szyby	100x100x50	1/14	676.35100

Skrzynka z drzwiczkami, montaż natynkowy - IP65

	Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
	z listwą DIN na 6 modułów	205x220x140	1/6	676.35201
	z panelem	205x220x140	1/6	676.35205

Akcesoria

	Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
	Zapasowe przykrycie i szkło	100x100	1/10	676.10101
	Młotek	–	1/10	676.10102
	Uchwyty	–	1/20	676.10103
	Puszka podtynkowa gł. 83,5 mm	–	1/6	875.4303
	Żarówka 230V	–	1/100	101.6200
	Żarówka 24V	–	1/100	101.6200.24
	Żarówka 12V	–	1/100	101.6200.12