


## Wentylatory domowe DOMOVENT do montażu ściennego

| Symbol         | Opis  |
|----------------|---|
| DOMOVENT100D   | Standard Ø 100                              |
| DOMOVENT100DT  | Wyłącznik czasowy Ø 100                     |
| DOMOVENT100DTH | Czuj. wilgotności i wyłącznik czasowy Ø 100 |
| DOMOVENT100DV  | Wyłącznik sznurkowy Ø 100                   |
| DOMOVENT125D   | Standard Ø 125                              |
| DOMOVENT125DT  | Wyłącznik czasowy Ø 125                     |
| DOMOVENT125DTH | Czuj. wilgotności i wyłącznik czasowy Ø 125 |
| DOMOVENT125DV  | Wyłącznik sznurkowy Ø 125                   |
| DOMOVENT150D   | Standard Ø 150                              |
| DOMOVENT150DT  | Wyłącznik czasowy Ø 150                     |
| DOMOVENT150DTH | Czuj. wilgotności i wyłącznik czasowy Ø 150 |
| DOMOVENT150DV  | Wyłącznik sznurkowy Ø 150                   |



| Model        | Napięcie [V] | Zużycie energii [W] | Prąd [A] | Wydajność [m³/h] | dB (A) 3m | Waga [kg] |
|--------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-----------|-----------|
| DOMOVENT100D | 220-240      | 14                  | 0,085    | 95               | 34        | 0,58      |
| DOMOVENT125D | 220-240      | 16                  | 0,1      | 180              | 35        | 0,74      |
| DOMOVENT150D | 220-240      | 24                  | 0,13     | 292              | 38        | 0,92      |

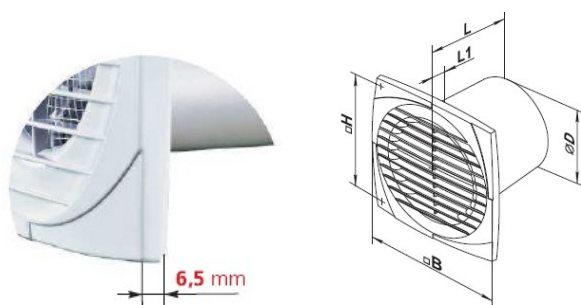

| Model | Wymiary [mm] |     |     |       |      |
|-------|--------------|-----|-----|-------|------|
|       | Ø D          | B   | H   | L     | L1   |
| 100   | 100          | 150 | 120 | 108,5 | 12,5 |
| 125   | 125          | 176 | 140 | 114   | 12,5 |
| 150   | 150          | 205 | 165 | 132   | 13   |