

3. ADAPTERY DO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Normy: IEC 60309-1, IEC 60309-2

3- OPŁYWOWY I 5-OPŁYWOWY ADAPTER BEZ PRZEWODU



3-opływowa wersja - IP44



Opis gniazda	Kolor	Opakowanie	Nr kat.
3x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V)	■ blue	1/1	603.222
3x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (przemysłowe 230V)	■ blue	1/1	603.444
3x16A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.111/4
3x16A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.111
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe) a 1x16A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.221/4
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe) a 1x16A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.221



3-opływowa wersja - IP66



Opis gniazda	Kolor	Opakowanie	Nr kat.
3x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (przemysłowe 230V)	■ blue	1/1	663.444
3x16A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	663.111/4
3x16A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	663.111
1x32A-2x16A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	663.113
1x32A-2x16A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	663.113/4
2x32A-1x16A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	663.133
2x32A-1x16A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	663.133/4
3x32A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	663.333
3x32A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	663.333/4




5-opływowa wersja - IP44



Opis gniazda	Kolor	Opakowanie	Nr kat.
5x16A (domowe 230V)	■ blue	1/1	603.22222
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V) a 3x16A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.22111
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V) a 3x16A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.22111/4
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V) a 1x16A-2x32A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.22133
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V) a 1x16A-2x32A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.22133/4
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V) a 2x16A-1x32A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.22113
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V) a 2x16A-1x32A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.22113/4
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V) a 3x32A-3P+N+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.22333
2x16A-2P+ $\frac{1}{2}$ (domowe 230V) a 3x32A-3P+ $\frac{1}{2}$	■ red	1/1	603.22333/4

602. / 603. - IP44

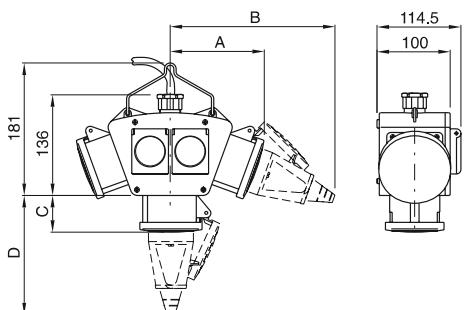

Normy: EN 60309-1, EN 60309-2

PUSZKI PODWIESZANE LUB MOCOWANE NA STOJAKU DO 3-OPŁYWOWYCH I 4-OPŁYWOWYCH ADAPTERÓW



Pusta puszka do podwieszania- IP66

Opis	Zabezpieczenie	Kolor	Opakowanie	Nr kat.
na 3-opływowe	(6 DIN)	■ grey	1/4	623.3500-000
na 4-opływowe	-	■ grey	1/4	623.4500-000

Wyposażone str. 31



Pusta puszka do mocowania na stojaku - IP66

Opis	Zabezpieczenie	Kolor	Opakowanie	Nr kat.
na 3-opływowe	(6 DIN)	■ grey	1/4	625.3500-000
na 4-opływowe	-	■ grey	1/4	625.4500-000

